Электрический насос

EL12.5S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Производительность [м³/час]	60
Напор [м]	19.5
Диаметр импеллера [мм]/тип	308/4-х лопастной, открытого типа
Диаметр напорной части [мм]	100
Диаметр поперечного сечения [мм]	25
Вес (без электрического кабеля) [кг]	270
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:	
Мощность [кВт-ЛС]	11-15
Напряжение [В]/ Ток [А]	230-400/36.5-22
Фазы/Полюса/Частота [Гц]	3/4/50
Скорость вращения [об/мин]	1450
Класс изоляции	H
Электрический кабель 20м (IEC 60245-4)	H07RN-F 4G10
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	
Корпус насоса	Сфероидальный литой чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Корпус электродвигателя	Сфероидальный литой чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Изнашиваемые части	Глубокого хромирования EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Главный вал	Высокопрочная сталь 39NiCrMo3 (AISI 9840)
УПЛОТНЕНИЯ/ МАСЛО	
Уплотнения зоны электродвигателя	Механическое уплотнение 1 шт. (карбид кремния в масляной ванне)
Уплотнения зоны импеллера	Механическое уплотнение 1 шт. (карбид кремния в масляной ванне) + 4 шт. манжетных уплотнения (2 BUNA + 2 TPU)
Тип масла	ISO 32

РАЗМЕРЫ [ММ]:

H	W	D	F	H1	PG
920	435	435	415	550	100

РАБОЧИЕ КРИВЫЕ:

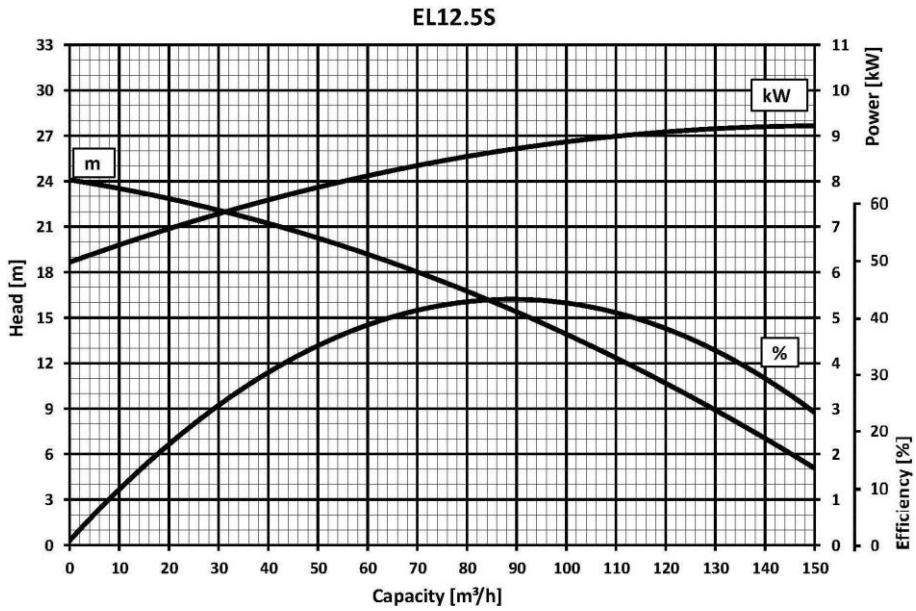

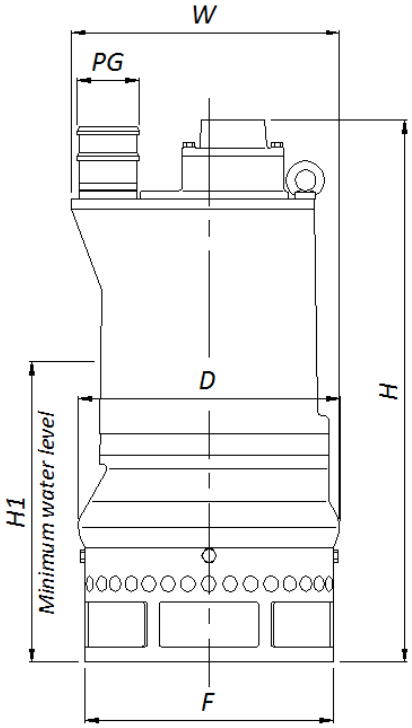

We reserve the right to make changes without notice

DRAGFLOW
ULTIMATE EFFICIENCY

EL12.5S

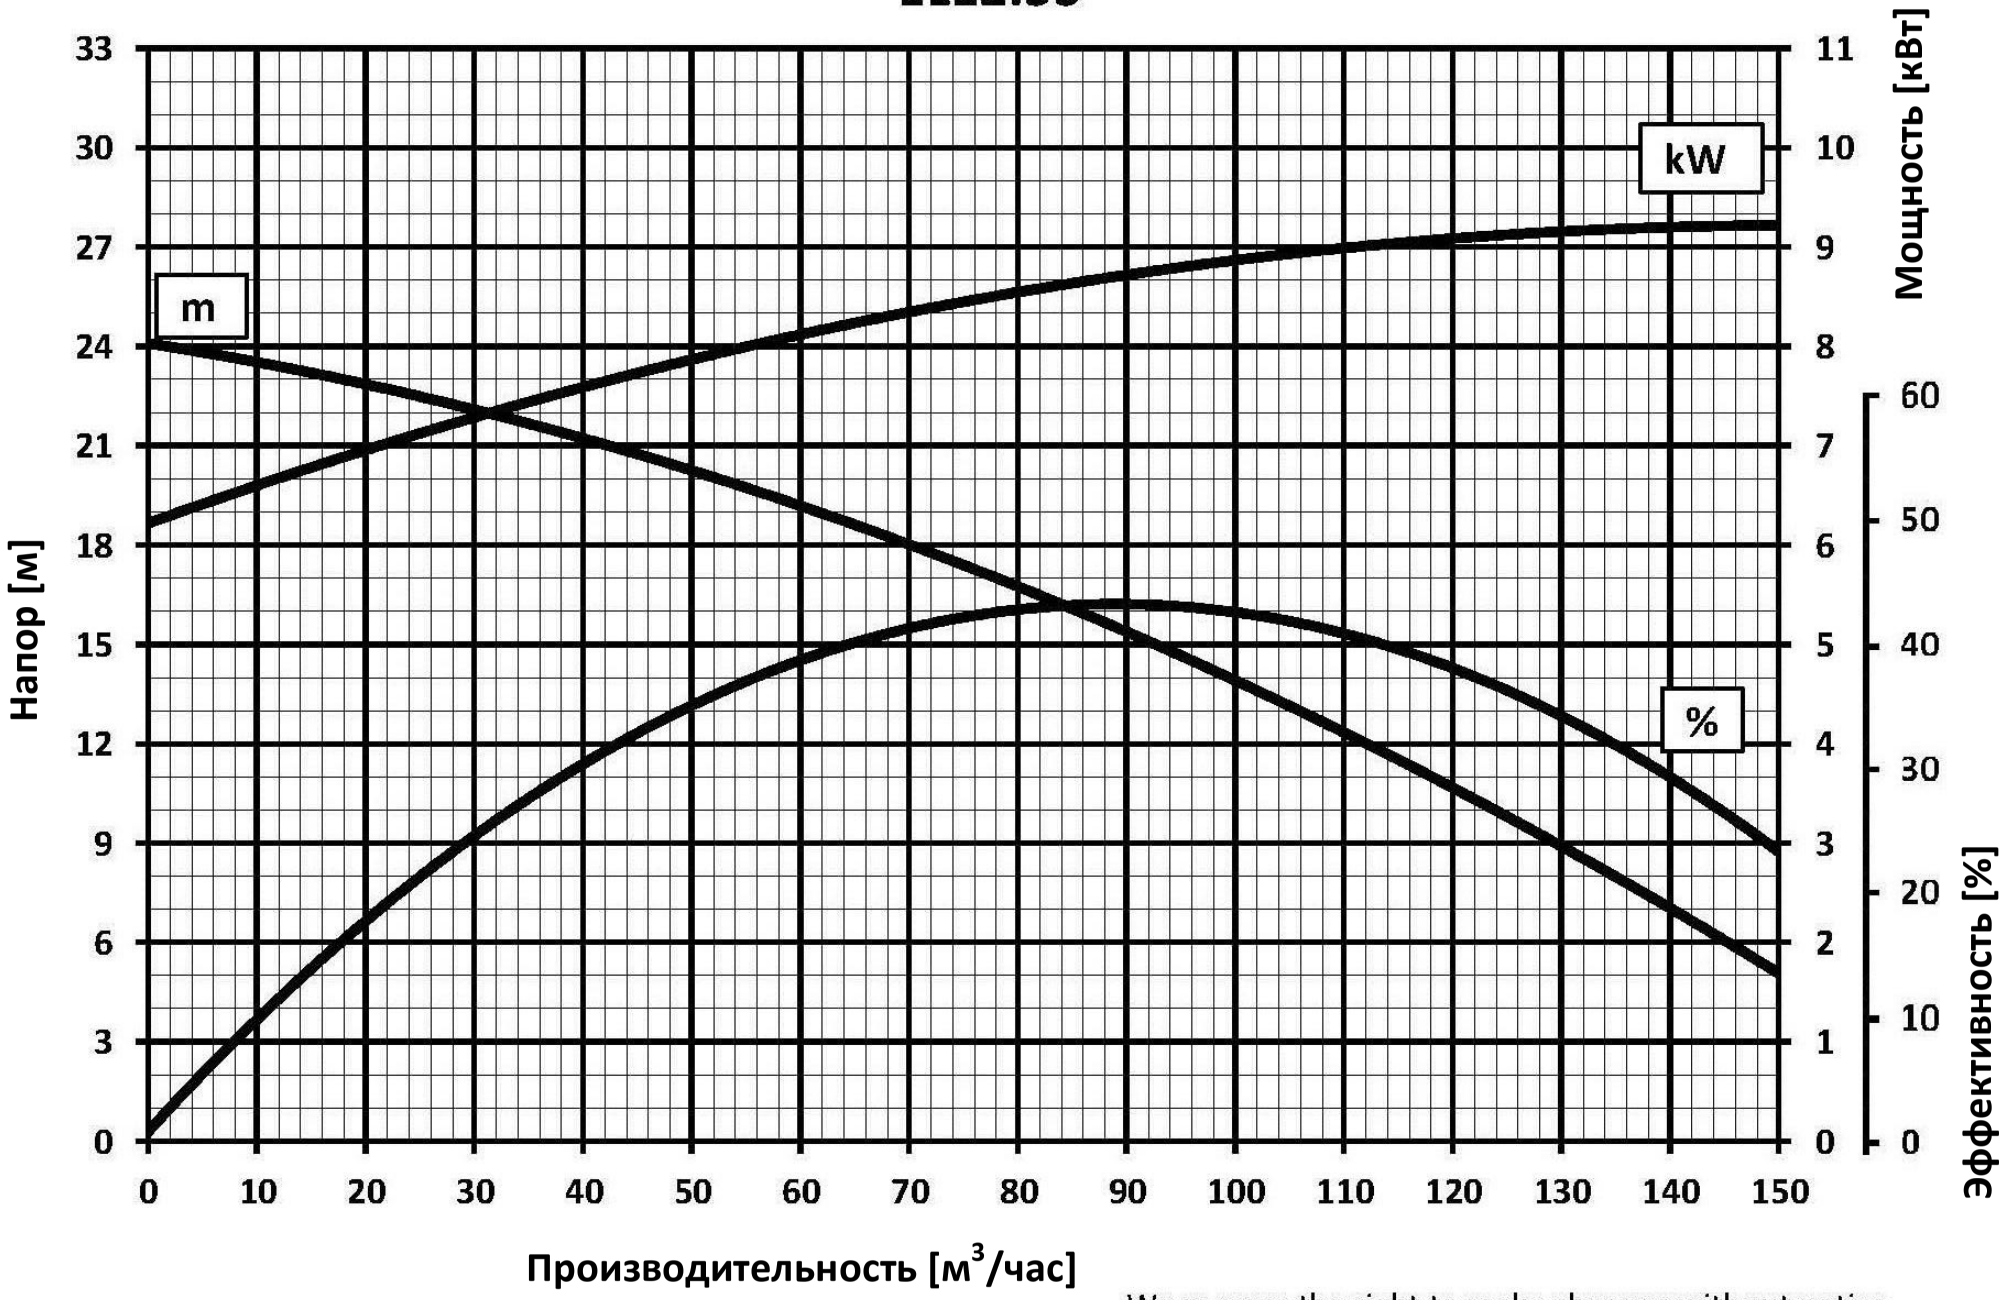

We reserve the right to make changes without notice